

# OASIS OD 75/125/165 TH – seit Jahren bewährt


**Mobiler Luftentfeuchter mit einfacher, mechanischer Bedienung. Die feuchte Luft wird mittels eines regenerierbaren Luftfilters von Staubpartikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, in welchem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird. Anschliessend wird die nun kältere, trockene Luft zur Wiedererwärmung über einen Wärmetauscher geführt, um eine grössere Feuchtigkeitsaufnahme im Raum zu gewährleisten. Eine Automatik taut den Entfeuchter regelmässig und wirtschaftlich mit Heissgas ab, wodurch er auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen höchst effektiv arbeitet.**

- Handlich, robust und seit vielen Jahren bewährt
- Einfache Bedienung, vollautomatischer, wartungsfreier Betrieb
- Ideal für kalte Räume dank Heissgasabtauung
- Inklusive Hygrostat, stufenlos einstellbar (schaltet automatisch ein und aus)
- Sehr robustes, lackiertes Stahlgehäuse (Baustellenversion)
- Mit Kontrolllampe/Anzeige «Wasserbehälter voll, bitte Behälter leeren»
- Wasserablauf wahlweise in den Behälter oder direkt in die Kanalisation
- Konstruiert für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer
- Mobilität dank 4 Lenkrollen und 2 Griffschalen

## Technische Daten

### Luftentfeuchter

		OD 75 TH	OD 125 TH	OD 165 TH
Artikel-Nr.		T4.742	T4.745	T4.748
Entfeuchtungsleistung				
▪ bei 30°C/80% r.F.	l/Tag	14,6	22,4	27,2
▪ bei 28°C/60% r.F.	l/Tag	7,6	12,8	16,6
▪ bei 20°C/60% r.F.	l/Tag	4,3	7,4	9,5
Leistungsaufnahme (bei 32°C)	Watt	275	370	485
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> /h	425	425	510
Geräuschpegel	db (A)	55	57	59
Eignung für Raumgrössen				
▪ beheizt	m <sup>3</sup>	115	150	190
▪ unbeheizt	m <sup>3</sup>	75	100	125
Einsatzbereich Temperatur	°C	6–36	6–36	6–36
Kältemittel (FCKW-frei)		R 134a	R 134a	R 134a
Abmessungen H×B×T	mm	590×380×370	590×380×370	590×380×370
Wasserbehälter Inhalt	l	9,5	9,5	9,5
Gewicht netto/Tara	kg	23/2	23/2	23/2

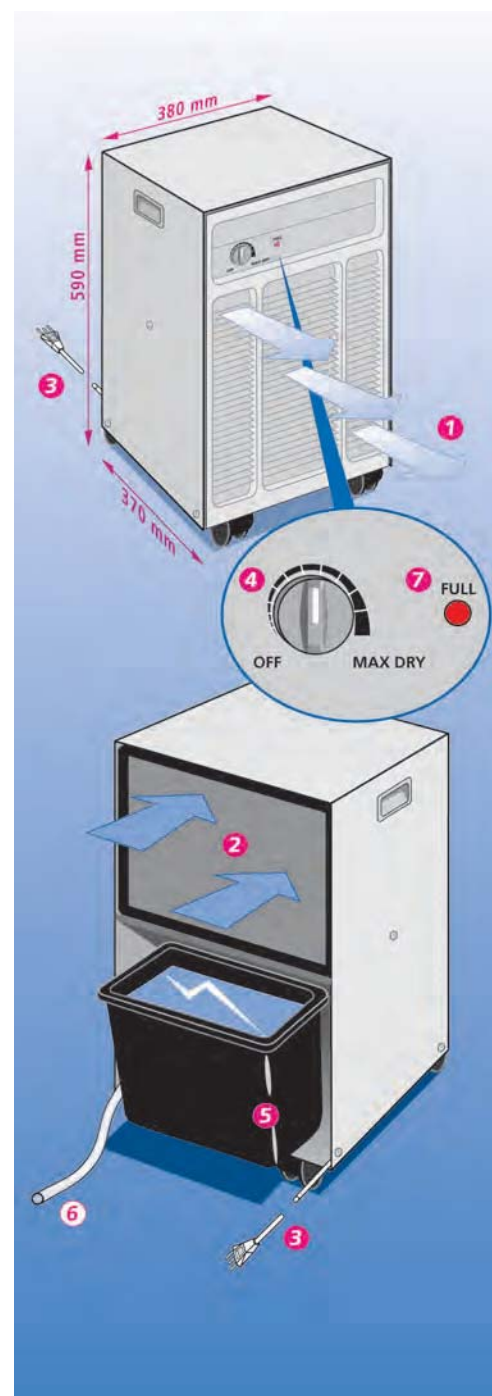

## Legende

- 1 Luftaustritt
- 2 Lufteintritt
- 3 Anschlusskabel 3 m mit Stecker Typ 12
- 4 Steuerdrehknopf
- 5 Wasserbehälter
- 6 Zubehör: Ablaufschlauch
- 7 Signalleuchte rot «Wasserbehälter voll»



**SCHÖNMANN AG**  
sorgt für gutes Raumklima

**Schönmann AG**  
Im Vorderasp 4  
CH-8154 Oberglatt ZH  
Tel. 044 851 51 51  
Fax 044 851 51 52  
info@schoenmannag.ch  
www.schoenmannag.ch